

一般工学知識

サクセス インターナショナル株式会社

<https://www.success-int.co.jp/>

講師: 小川 公裕

kimihiro.ogawa_si@fc4.so-net.ne.jp


<https://www.success-int.co.jp/ogawa-kimihiro/>

サンプリ

2

スマホの機能は半導体が支えている

- **LSI** とは大規模集積回路 (Large Scale Integrated Circuit) の略で半導体の主力製品
 - ✓ スマホの機能のほぼ全てを担当
 - ✓ 前項のスマホの分解時、複数個の黒いパッケージが見える
 - ✓ その中身は右下の様に **Si (シリコン) 上の回路パターン**

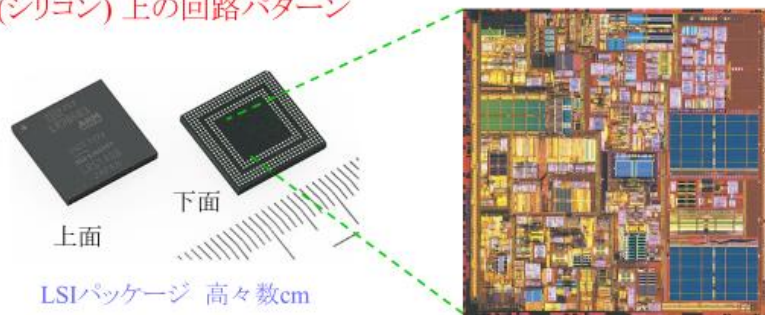

6

目次

- 電気系の基礎
 1. LSIとは
 2. LSIの利用で今後発展が期待される分野
 3. アナログとデジタル
 4. 電気の基礎
 5. 直流と交流
 6. 電磁波の基礎


ちなみに人間の神経細胞

ニューロン

脳は神経細胞の巨大なネットワーク。
その主役は「神経細胞」で、電気信号を発して情報を交換する特殊な細胞。
その数は

**大脳で数百億個、
小脳で千億個、
脳全体では千数百億個
にもなる。**

即ち、LSIのMOSの数は
人間の神経細胞の数と
並ぶところまで来た。

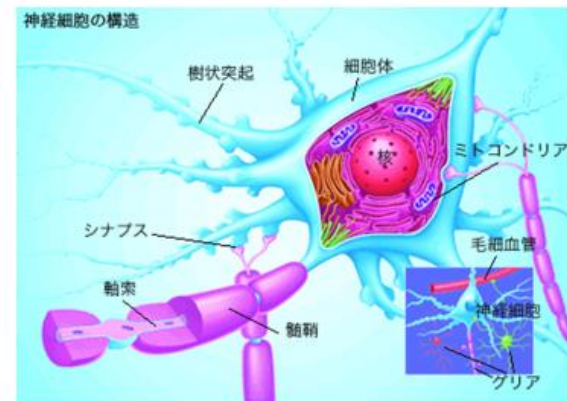

8



アナログからデジタルへ 音楽、映像フォーマットの例

Confidential



$2^{16}=65536$

フォーマット	サンプリング周波数 [Hz]	ビット数
MP3	48K	16
DVD-Video	96K	24 (8×3)
Blu-ray	192K	24 (8×3)

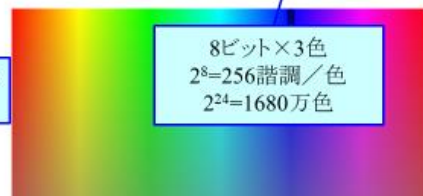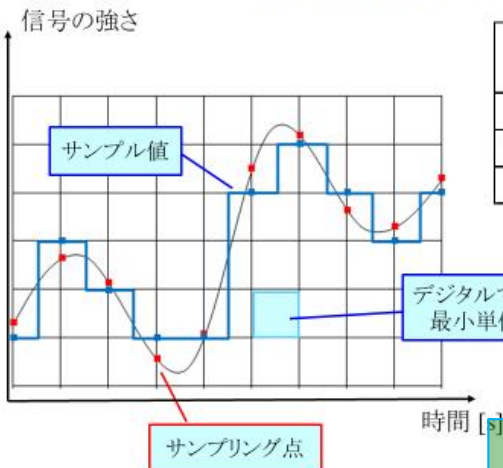

サンプリング

アナログとデジタル


Confidential



項目	アナログ	デジタル
データ表現	連続量(実数)	離散量(整数)
データ量	必要最小量	精度を上げるため巨大化
入出力	アナログ、自然	アナログ⇄デジタル変換必要
内部処理	アナログ、回路動作	デジタル、数値計算
ソフトウェア化	不可	容易
LSI微細化	乗り難い、小さくし難い	容易、多大な恩恵
ノイズ耐性	弱い、コピーで劣化 記録装置自体も劣化 遠距離伝送に難	強い、コピー劣化無し 遠距離伝送 誤り訂正可能

電流・電圧と水流・水压

Confidential

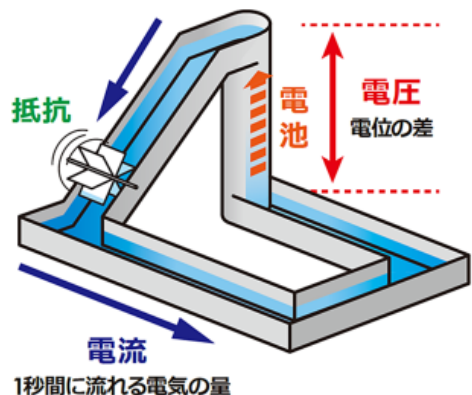


水	電気	記号	単位
水分子	電子	e	Electron
水量	電荷量	Q	C Coulomb
水压	電圧	V	V Volt
流速	電流	I	A Ampere
抵抗	電気抵抗	R	Ω Ohm
容量	(静電)容量 (コンデンサ)	C	F Farad
慣性	インダクタンス (コイル)	L	H Henry

電流は目に見えないため、水流に例えて想像してみる。

(静電)容量 電荷を貯める

Confidential

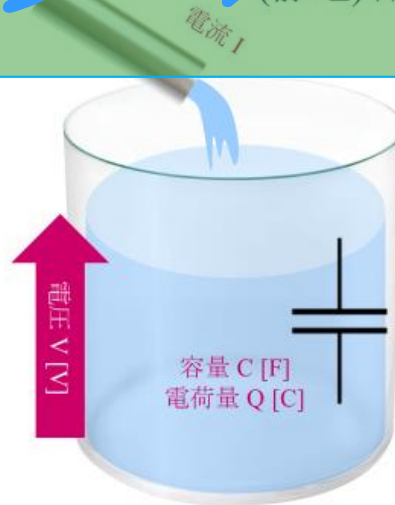

容量 C: 容器の大きさ=底面積
 電荷量 Q: 水量、水の体積
 電圧 V: 水面の高さ

$Q=CV \Rightarrow C=Q/V$: 底面積

流れ込む電流 I を貯め込んだ (積分した) のが電荷量 Q

$\int I \cdot dt = Q = CV$

逆に電流 I は電荷の時間変化

$I = dQ / dt = d(CV) / dt$

$I = C \cdot dV / dt$



電気量と基本素子と相互関係式

項目	記号	単位	
電子	e	略	原語
電荷量	Q	C	Coulomb
電圧	V	V	Volt
電流	I	A	Ampere
電気抵抗	R	Ω	Ohm
(静電)容量 コンデンサ	C	F	Farad
インダクタンス (コイル)	L	H	Henry

- ① 抵抗 $V = R \cdot I$
- ② 容量 $I = dQ / dt = C \cdot dV / dt, Q = CV$
- ③ インダクター $V = L \cdot dI / dt$

工学において単位系の確認は大変重要な間違いの発見もあり

単位系の確認

- ① [V]=[Ω]・[A]
- ② [A]=[C/s]=[F]・[V/s], [C]=[F]・[V]
- ③ [V]=[H]・[A/s]

サンプリング



単位、スケール

電気回路、電磁気等では fF: フェムト・ファラッド、 10^{-15} THz: テラ・ヘルツ 10^{12} 等 微小～巨大、広ダイナミックレンジの数値、単位が登場してくるので、慣れましょう。

オーダー	スケール文字		
	名称	記号	英語
10 ⁻¹	デシ	d	Deci
10 ⁻²	センチ	c	Centi
10 ⁻³	ミリ	m	Milli
10 ⁻⁶	マイクロ	μ	Micro
10 ⁻⁹	ナノ	n	Nano
10 ⁻¹²	ピコ	p	Pico
10 ⁻¹⁵	フェムト	f	Femto
10 ⁻¹⁸	アト	a	Atto
10 ⁻²¹	zepto	z	Zepto
10 ⁻²⁴	yocto	y	Yocto

オーダー	スケール文字		
	名称	記号	英語
10 ²⁴	ヨッタ	Y	Yotta
10 ²¹	ゼッタ	Z	Zetta
10 ¹⁸	エクサ	E	Exa
10 ¹⁵	ペタ	P	Peta
10 ¹²	テラ	T	Tera
10 ⁹	ギガ	G	Giga
10 ⁶	メガ	M	Mega
10 ³	キロ	K	Kilo
10 ²	ヘクト	h	Hecto
10 ¹	デカ	da	Deca
10 ⁰	*	*	



赤字は既に日常的に登場



交流信号の代表格 正弦波(sine)、余弦波(cosine)とは？

長さ1の棒が反時計回りに回転する
その時 X軸上に写る棒の影が $\cos(\theta)$
Y軸上に写る棒の影が $\sin(\theta)$

波

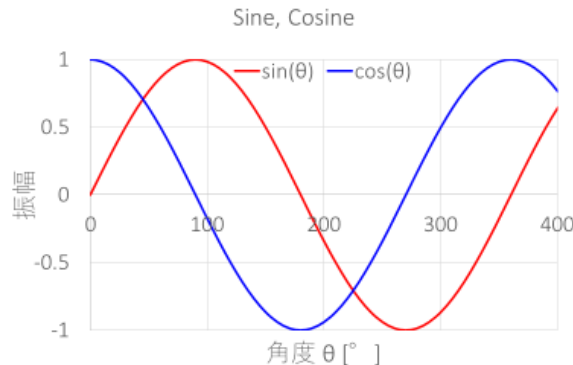

身近なのに案外理解していない
まず音波から

- 音波は空気の振動。空気は目に見えないが、目、肌、耳を通して間接的にその存在を感じることは出来る。
- 速度が 340 [m/s] と比較的遅いので伝搬や変調(周波数変換)を体感可能。
✓ やまびこ、ドブラー効果
- 音波は空気の粗密の振動で、波の振動と進行方向が一致する縦波。
- 動画で確認 (次項)



ウーファー

赤外線
超音波
通信



リモコンの向きを選ばない





Beamed Ultrasound



電波(電磁波)


無線通信全盛時代
私達はありとあらゆる
電磁波に取り囲まれて
生活している

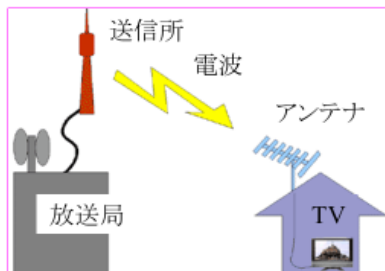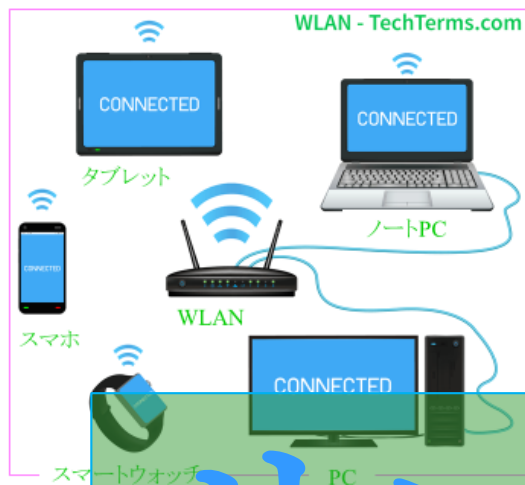

サンプル


そして電磁波

- 電磁波は一部(可視光)を除いて目に見えない、しかも3次元空間の波で、超高速(=光速=30万 K[m/s] =3G [m/s] =1.1T[m/h])、高周波 (G[Hz]~T[Hz]) なので、人間の目で直接、波として観測するのは不可能。
- 2次元表面で低速の横波である 水面波 を使って感覚を掴もう。
- 動画で確認

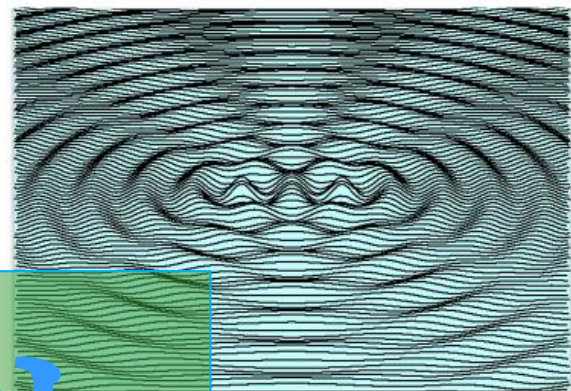

余談: 光は波である

- 電磁波(光)を運ぶのは光子である。
- しかし、光が粒子なら、下図のような干渉縞は絶対発生しない。
- 光は波である。

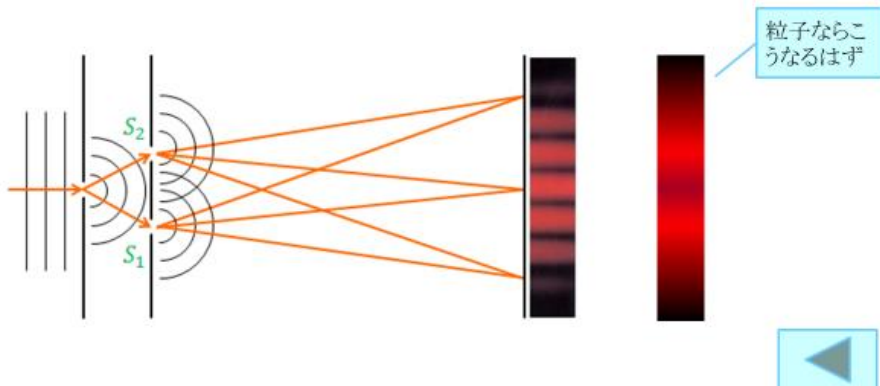

余談: 光は粒子である

目に見える恒星までの距離 数[光年] ~ 数万[光年] ほぼ大きさ0の点光源。
恒星からの光はあまりに遠いため「光子」として捉えることになる。光の強さそのものは惑星などと同
等であっても、絶対的な「光量」が足りない。なので、わずかな大気のゆれで「光が届かなくなる」。

恒星が瞬くのは、1個1個
の光子が目飛び込んで
来るためと考えられる。
波だったら、弱過ぎて感じ
ることが出来ないはず。

光は粒子である

